


# MiniMagMix

## Agitador Magnético con Calefacción

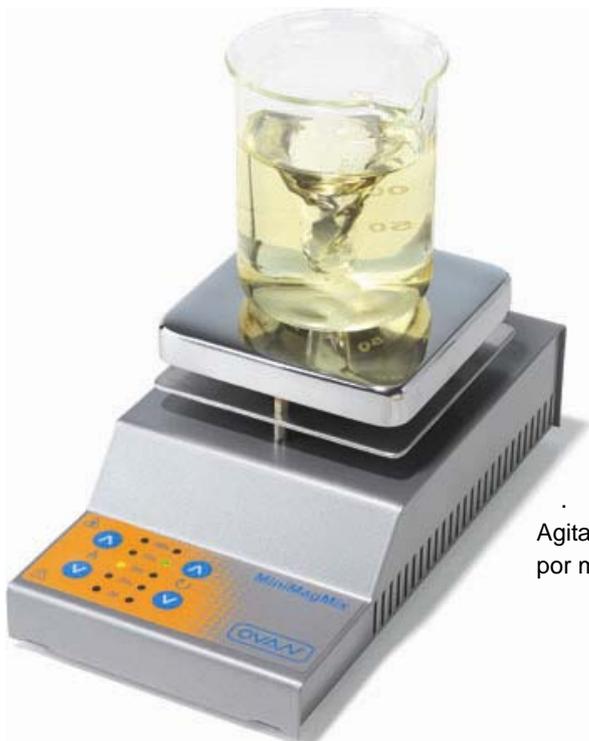

Agitador magnético con Calefacción, controlado por microprocesador

- Agitador con calefacción de reducidas dimensiones.
- Apropiado para todo tipo de laboratorios, tanto laboratorios de investigación, industriales, biotecnológicos, etc.
- Velocidad de agitación y temperatura controladas por microprocesador.
- Display de LED's con indicación del ajuste de velocidad y temperatura en 4 niveles.
- Teclado con pulsadores de membrana, sensibles al tacto.
- Plato de calefacción de aleación de aluminio pulida.
- Embalaje: 36x26x18cm

Cuadro de especificaciones técnicas:

Modelo	MNG02E
Referencia	10000-01033
<b>Agitación Magnética</b>	
Volumen Máximo (L)	2
Potencia (W)	2,8
Rango de Velocidad (rpm)	300-1250
Resolución (rpm)	4 niveles: 300-600-900-1250
<b>Calefacción</b>	
Potencia calfactora (W)	250
Rango de Temperatura (°C)	100-400
Resolución (°C)	4 niveles: 100-200-300-400
<b>Datos Generales</b>	
Material Plato	Aluminio Pulido
Tamaño Plato (mm)	100x100
Dimensiones (mm)	115x215x90
Peso	1,3
Protección IP	IP32

Accesorios	Referencia
<b>Caja surtida 18 imanes</b>	20000-00026
<b>Imán agitación 8x30mm* (pack 5)</b> *para otras medidas, consultar	20000-00008

